
# Needle roller bearings with inner ring

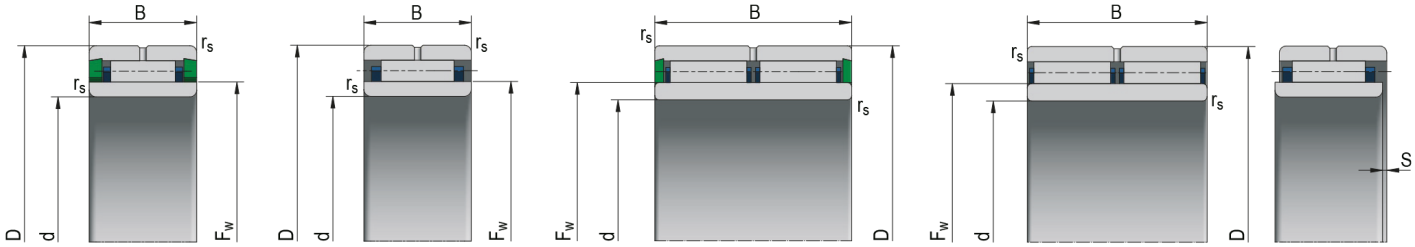


NKI.ASR1, NAK  NKI.A, NKIS.A, NA49, NA69.A, d ≤ 30 mm  NA69  NA69.A, d > 32 mm

| Bearing Designation | NKI 7/12A |
|---|---|

## Dimensions (mm)

| | |
|---|---|
| d | 7 |
| D | 17 |
| B | 12 |
| $r_s$ | 0,30 |

| | |
|---|---|
| $F_w$ | 10,0 |
| S | 1,50 |

## Basic Load Rating (kN)

| | |
|---|---|
| C | 5,50 |
| $C_0$ | 4,75 |

## Limiting Speed for Lubrication (min$^{-1}$)

| | |
|---|---|
| Grease | 17000 |
| Oil | 28000 |

| Weight [g] | 13,70 |
|---|---|

ZVL SLOVAKIA, a.s. • Na stanicu 22 • 010 09 Žilina • Slovakia
phone.: +421 41 707 60 32 • fax: +421 41 707 60 24
sales.zvl@zvlslovakia.sk • www.zvlslovakia.sk